Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο				MHC-V5WD2N8-C2	MHC-V7WD2N8-C2	MHC-V9WD2N8-C2
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)				220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
A7/W35	Απόδοση (kW)			6.50	8.40	10.00
	Ισχύς εισόδου (kW)			1.23	1.66	2.13
	COP			5.30	5.05	4.70
A35/W18	Απόδοση (kW)			6.50	8.30	10.00
	Ισχύς εισόδου (kW)			1.28	1.71	2.23
	EER			5.10	4.85	4.30
SCOP	A7W35			A+++	A+++	A+++
	A7W55			A++	A++	A++
Ψυκτικό υγρό	Τύπος			R32	R32	R32
	Αρχική πλήρωση		kg	1.25	1.25	1.25
Διαστάσεις μονάδας (MXYXB)	mm			1040×865×410	1040×865×410	1040×865×410
Κυκλοφορητής	Μανομετρικό		m	9.00	9.00	9.00
Συνδέσεις σωλήνωσης νερού	Επιστροφή			G1" BSP	G1" BSP	G1" BSP
	Προσαγωγή			G1" BSP	G1" BSP	G1" BSP
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Θέρμανση		℃	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Ψύξη			-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43
	DHW			-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Θερμοκρασία ρύθμισης νερού	Θέρμανση		℃	25 ~ 65	25 ~ 65	25 ~ 65
	Ψύξη			5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	DHW			20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60

Μοντέλο				MHC-V12WD2N8-C2	MHC-V14WD2N8-C2	MHC-V16WD2N8-C2
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)				220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
A7/W35	Απόδοση (kW)			12.20	14.10	16.00
	Ισχύς εισόδου (kW)			2.49	3.00	3.56
	COP			4.90	4.70	4.50
A35/W18	Απόδοση (kW)			12.20	13.90	15.40
	Ισχύς εισόδου (kW)			2.65	3.16	3.67
	EER			4.60	4.40	4.20
SCOP	A7W35			A+++	A+++	A+++
	A7W55			A++	A++	A++
Ψυκτικό υγρό	Τύπος			R32	R32	R32
	Αρχική πλήρωση		kg	1.80	1.80	1.80
Διαστάσεις μονάδας (MXYXB)	mm			1040×865×410	1040×865×410	1040×865×410
Κυκλοφορητής	Μανομετρικό		m	9.00	9.00	9.00
Συνδέσεις σωλήνωσης νερού	Επιστροφή			G5/4" BSP	G5/4" BSP	G5/4" BSP
	Προσαγωγή			G5/4" BSP	G5/4" BSP	G5/4" BSP
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Θέρμανση		℃	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Ψύξη			-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43
	DHW			-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Θερμοκρασία ρύθμισης νερού	Θέρμανση		℃	25 ~ 65	25 ~ 65	25 ~ 65
	Ψύξη			5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	DHW			20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60

Μοντέλο				MHC-V12WD2RN8-C2	MHC-V14WD2RN8-C2	MHC-V16WD2RN8-C2
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)				380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
A7/W35	Capacity(kW)			12.20	14.10	16.00
	Input(kW)			2.49	3.00	3.56
	COP			4.90	4.70	4.50
A35/W18	Capacity(kW)			12.20	13.90	15.40
	Input(kW)			2.65	3.16	3.67
	EER			4.60	4.40	4.20
SCOP	A7W35			A+++	A+++	A+++
	A7W55			A++	A++	A++
Ψυκτικό υγρό	Type			R32	R32	R32
	Charged volume		kg	1.8	1.8	1.8
Διαστάσεις μονάδας (MXYXB)	mm			1040×865×410	1040×865×410	1040×865×410
Κυκλοφορητής	Max. head		m	9.00	9.00	9.00
Συνδέσεις σωλήνωσης νερού	Inlet			G5/4" BSP	G5/4" BSP	G5/4" BSP
	Outlet			G5/4" BSP	G5/4" BSP	G5/4" BSP
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Heating		℃	-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Cooling			-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43
	DHW			-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Θερμοκρασία ρύθμισης νερού	Heating		℃	25 ~ 65	25 ~ 65	25 ~ 65
	Cooling			5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	DHW			20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60

Midea
Building Technologies

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 50 & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ 8, 10441 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5288873, SERVICE: 210 5288834
E-mail: clima.service. midea@tlg.gr
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: **www.mideacac.gr**

Quality Assurance ISO 9001 · Environmental Management ISO 14001 · Occupational Health and Safety Assessment OHSAS 18001

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών θερμότητας αλλάζουν τακτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές του παρόντος εντύπου.



M thermal Power Mono



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE · DC Inverter · R32 · 65℃



Χαρακτηριστικά

Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με τον σχεδιασμό All DC Inverter

Υψηλή απόδοση

Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32

Μέγιστη θερμοκρασία νερού 65℃

Ευρύ φάσμα απόδοσης (5~16kW)

1-φασικά & 3-φασικά μοντέλα


Εύκολη ενημέρωση λογισμικού μέσω USB

Ένδειξη ενεργειακής κατανάλωσης (βάσει υπολογισμού)

Λειτουργία συστοιχίας

Εύκολη εγκατάσταση

Δεν απαιτούνται ψυκτικές σωληνώσεις

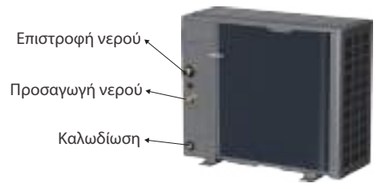


Εύκολη μεταφορά


Μέγεθος μονάδας: 0.4m3



Εξοικονόμηση χώρου



Μικρό μέγεθος με μεγάλη ισχύ
Καταλαμβάνει επιφάνεια μόλις 0,4m²



Εξωτερική ηλεκτρική αντίσταση



Ενίσχυση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης

Παροχή ισχύος	(V/Ph/Hz)	380-415/3/50			220-240/1/50	
Απόδοση	(kW)	9	6	4.5	4.5	3

Εφαρμογές

Μια ολοκληρωμένη λύση για όλο τον χρόνο




Θέρμανση χώρου



Ζεστό νερό χρήσης



Ψύξη χώρου

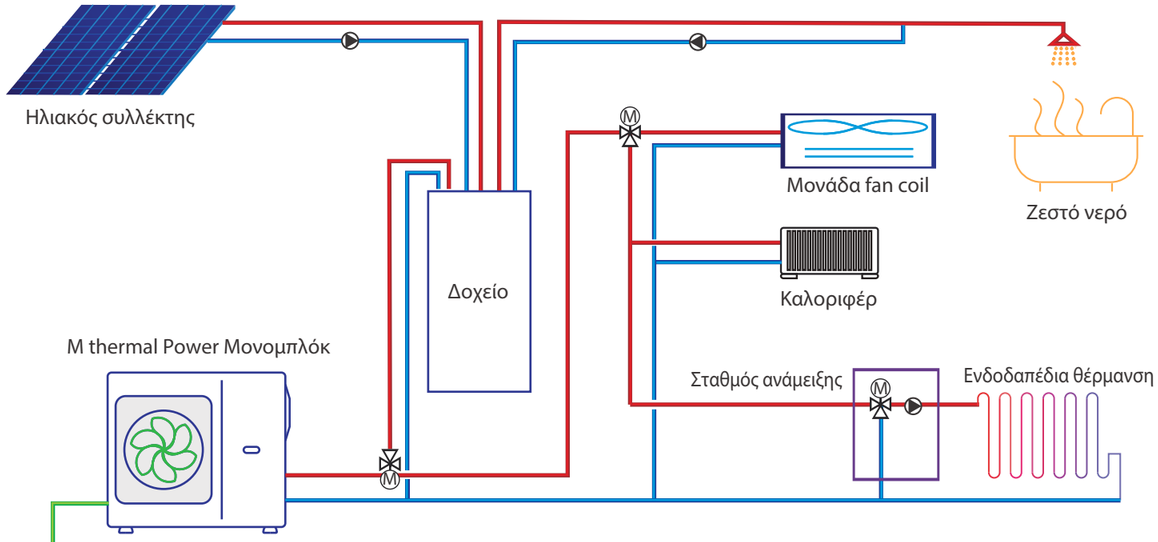

Χειριστήριο

- Ενσωματωμένο wifi
- 12 γλώσσες
- Σχεδιασμός πλήκτρων αφής
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας

